デジタルワークフロー統合ソフトウェア

OLYMPUS Studio

インストールガイド

OLYMPUS®

http://www.olympus.co.jp/

スタート

このたびは、弊社製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
OLYMPUS Studioは、デジタルカメラで撮影した画像の管理・閲覧・高速なRAW現像・画像編集・カメラコントロールを行うための統合ソフトウェアです。
OLYMPUS Studioをお使いいただくための準備については、この「インストールガイド」をご覧ください。
OLYMPUS Studioのさまざまな機能の使いかたについては、オンラインヘルプまたは同梱の取扱説明書をご覧ください。また、取扱説明書（PDFファイル）がOLYMPUS Studioと同時にパソコンにインストールされます。
なお、新たにリリースされるOSへの対応や細部の機能向上を目的とした改良や修正を行う場合があります。オリンパスホームページ（http://www.olympus.co.jp）で、最新プログラム（または差分プログラム）の有無をご確認ください。

1 OLYMPUS Studio を使用するには

本書に記載の手順により、CD-ROMより次のものをパソコンにインストールします。

- **OLYMPUS Studio**
- **E-1 用カメラコントロールドライバ**　：OLYMPUS Studio のカメラコントロール機能やファームウェアのアップデート機能を使用するために必要です。
- **Windows 98SE 用 USB ドライバ**　：Windows 98SE のパソコンにカメラを USB 接続する場合に必要です。
- **Acrobat Reader™**　：取扱説明書（PDF ファイル）を表示するのに必要です。

2 動作環境を確認しましょう

OLYMPUS Studioは次の動作環境でご使用ください。

- ソフトウェアのインストールには CD-ROM ドライブが必要です。
- 新しい OS への対応についてはオリンパスホームページ (http://www.olympus.co.jp) でご確認ください。
- パソコンとカメラを接続する場合は、カメラに付属の IEEE1394（FireWire）／ USB ケーブルをご使用ください。
- Macintosh の場合、オンラインヘルプの表示にはウェブブラウザが必要です。

	Macintoshの場合	**Windowsの場合**
OS	Mac OS 9.1～ 9.2.2、Mac OS X 10.1.3～10.3 （IEEE1394（FireWire）／USB1.1／USB2.0接続）	Windows Me/2000/XP（IEEE1394接続） Windows 98SE/Me/2000/XP（USB1.1接続） Windows 2000/XP（USB2.0接続） ブラウザ：Internet Explorer 6 Service Pack 1以降
CPU	Power PC G3以降（G4以降を推奨）	Pentium II以上（Pentium III以上を推奨）
RAM	アプリケーション用に128MB以上（Mac OS X：256MB以上を推奨）	128MB以上（256MB以上を推奨）
ハードディスク容量	100MB以上（インストール時）	100MB以上（インストール時）
コネクタ	IEEE1394（FireWire）ポート（IEEE1394（FireWire）接続） USBポート（USB接続）標準装備のポートのみ対応	IEEE1394ポート（IEEE1394接続） USBポート（USB接続）
モニタ	800×600ドット以上、32,000色以上（1,677万色を推奨）、 マルチモニタ環境に対応	800×600ドット以上、65,536色以上（1,677万色を推奨）、 マルチモニタ環境に対応
	• USB ポート /IEEE1394（FireWire）ポートを標準装備した Macintosh 以外では、パソコンとカメラを USB/IEEE1394（FireWire）接続した場合の動作を保証いたしません。	• OS がプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。 • Windows XP は Windows XP Professional/Home Edition に対応しています。 • Windows 2000 は、Windows 2000 Professional にのみ対応しています。

3 OLYMPUS Studio をインストールしましょう

◆ OLYMPUS Studio、E-1用カメラコントロールドライバ、Windows 98SE用USBドライバ、Acrobat Readerなどをインストールします。なお、画面の表示はご購入のカメラおよびご使用のパソコン（OS）によって若干異なる場合があります。

Macintoshの場合

1. パソコンを起動してCD-ROMドライブにCD-ROM（OLYMPUS Studio DISK）を入れると、デスクトップにCD-ROMのウィンドウが表示されます。
   ◆ 表示されない場合はデスクトップのCD-ROMアイコンをダブルクリック（素早く2回続けてクリック）します。
2. ご使用のOSに合ったフォルダをダブルクリックします。インストーラの選択ウィンドウが表示されます。
3. 「OLYMPUS Studio」フォルダをダブルクリックします。

(1) OLYMPUS StudioとE-1用カメラコントロールドライバのインストール

1. 「OLYMPUS Studioインストーラ」アイコンをダブルクリックします。

Mac OS Xの場合

Mac OS 9の場合

◆ Mac OS Xの環境では認証画面が表示されますので、名前とパスワードを入力してください。

2. OLYMPUS Studioインストール用の初期画面が表示されます。
   - 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「同意します」ボタンをクリックします。
3. インストール完了画面で「再起動」ボタンをクリックしてください。

Mac OS Xの場合

インストールは成功しました。「終了」または「再起動」を選択してください。さらにインストールを続けるには「続ける」を選択して下さい。
終了　続ける　再起動
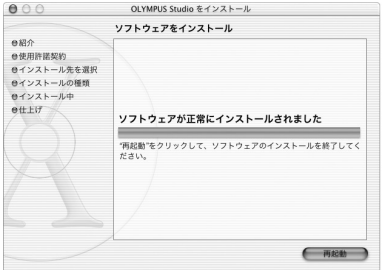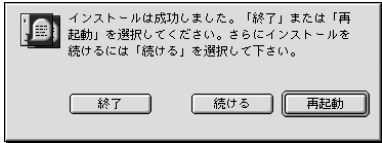
Mac OS 9の場合

パソコンが再起動し、インストールが完了します。

◆ E-1用カメラコントロールドライバは、OLYMPUS Studioと同時にインストールされます。
◆ OLYMPUS Studioを初めて起動するとき、ユーザ情報の画面が表示されます。「名前」「OLYMPUS Studioシリアル番号」を入力してから、「OK」ボタンをクリックします。

Mac OS Xの場合
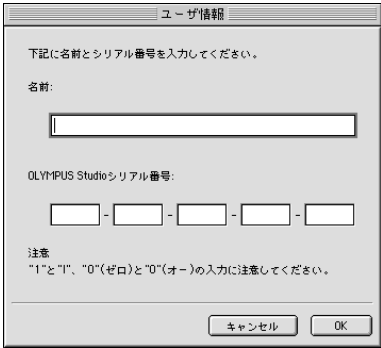
Mac OS 9の場合

◆ OLYMPUS Studioシリアル番号は、CDジャケットに貼ってあるシールをご覧ください。シリアル番号はなくさないよう大切に保管してください。

(2) Acrobat Readerのインストール

◆ Acrobat ReaderはOLYMPUS Studioの取扱説明書（PDFファイル）を見るのに必要です。インストールされていない場合はインストールしてください。
◆ Mac OS Xの環境ではCD-ROMからはインストールできません。Mac OS Xに初期インストールされているAcrobat Readerをご使用ください。

1. 「OLYMPUS Studio」フォルダの「Acrobat Readerインストーラ」アイコンをダブルクリックします。
2. Acrobat Readerの初期画面が表示されます。
   - 「続ける」ボタンをクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行ってください。
3. インストール完了のメッセージが表示されたら「終了」ボタンをクリックします。

Windowsの場合

1. パソコンを起動してCD-ROMドライブにCD-ROM（OLYMPUS Studio DISK）を入れると、右のような画面が表示されます。
   - ◆ この画面が自動表示されない場合は次のように操作してください。
     デスクトップ（Windows XPの場合はタスクバーの「スタート」メニュー）の「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリック（素早く2回続けてクリック）→CD-ROMアイコンを右クリック→表示されるメニューから「開く」を選択→「Setup.exe」アイコンをダブルクリックします。
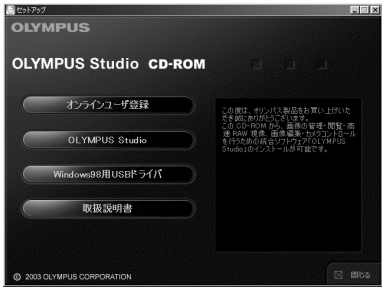
2.「OLYMPUS Studio」ボタンをクリックします。

(1) OLYMPUS Studio、Acrobat Readerのインストール

1. OLYMPUS Studioインストール用の初期画面が表示されます。
   - 「次へ」ボタンをクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行ってください。
   - 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。
   - 途中、ユーザ情報の画面が表示されたら、「名前」「OLYMPUS Studioシリアル番号」を入力してから、「次へ」ボタンをクリックします。
   - ◆ OLYMPUS Studioシリアル番号は、CDジャケットに貼ってあるシールをご覧ください。シリアル番号はなくさないよう大切に保管してください。
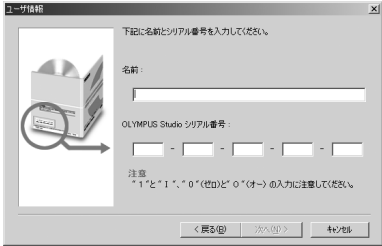
2. 続いて、Acrobat Readerのインストールを行うかどうかの確認画面が表示されます。
   - ◆ 既に、Acrobat Readerがインストールされている場合は表示されません。
     Acrobat ReaderはOLYMPUS Studioの取扱説明書（PDFファイル）を見るのに必要です。ご使用のパソコンにインストールされていない場合はインストールしてください。

   「OK」をクリック　　：引き続きAcrobat Readerのインストールを行います。
   「キャンセル」をクリック：3へ進みます。
   Acrobat Readerインストール用の初期画面が表示されます。
   - 「次へ」ボタンをクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行ってください。
3. Windows 98SE/Me/2000の場合は、インストール画面で「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、「完了」ボタンをクリックしてください。パソコンが再起動し、インストールが完了します。
   Windows XPの場合は、インストール完了画面で「完了」ボタンをクリックすると、OLYMPUS Studio DISKの画面に戻ります。

(2) E-1 用カメラコントロールドライバのインストール

Windows 98SE/Me/2000 をご使用の場合

OLYMPUS Studioと同時にインストールされます。

Windows XP をご使用の場合

1. OLYMPUS Studio DISKの画面で「Windows XP 用ドライバ」ボタンをクリックします。
2. 途中、カメラを接続する画面が表示されたら、カメラの電源を ON にし、カメラの PC モードを［カメラコントロール］にセットし、カメラをパソコンに接続し、「次へ」ボタンをクリックします。
3. インストール画面で「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、「完了」ボタンをクリックしてください。パソコンが再起動し、インストールが完了します。

◆ 以下の場合は、再度「E-1 用カメラコントロールドライバのインストール」の手順を行ってください。
- ドライバのインストール時とは異なる接続方法（USB接続、IEEE1394接続）でカメラをパソコンに接続するとき
- ドライバのインストール時とは異なるカメラをパソコンに接続するとき

(3) USBドライバのインストール

◆ **Windows Me/2000/XPをご使用の場合**は、カメラとパソコンを接続するとUSBドライバが自動的にインストールされます。インストールの操作は必要ありません。「閉じる」ボタンをクリックして画面を終了します。

◆ **Windows 98SEをご使用の場合**は、必ずパソコンとカメラを接続する前に次の手順でUSBドライバをインストールしてください。

1. OLYMPUS Studio DISKの画面で「Windows 98用USBドライバ」ボタンをクリックします。
2.「続ける」ボタンをクリックすると、ドライバのインストールが始まります。
3. インストールが終了すると、パソコンを再起動させる画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックしてください。パソコンが再起動し、USBドライバのインストールが完了します。
   - ◆ パソコンが起動したらCD-ROMを取り出して保管してください。

オンラインヘルプ／取扱説明書を見ましょう

OLYMPUS Studio の詳しい機能や使い方は、オンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプは、次のいずれかの操作で表示できます。
- 各ウィンドウの「ヘルプ」メニューから［OLYMPUS Studio ヘルプ］を選択します。
- 各ダイアログでヘルプボタンをクリックします。

◆ 取扱説明書（PDFファイル）は次の操作で表示できます。
Macintoshの場合：インストール時に作成された「OLYMPUS Studio」フォルダ内の「OLYMPUS Studio.pdf」をダブルクリックします。
Windowsの場合　：タスクバーの「スタート」メニュー→「プログラム」→「OLYMPUS Studio」→「OLYMPUS Studio取扱説明書」の順に選択します。

オリンパス株式会社

〒163-0914　東京都新宿区西新宿2の3の1　新宿モノリス

● **ホームページによる情報提供について**
製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を、当社のホームページで提供しております。
オリンパスホームページ　http://www.olympus.co.jp/
より「サポート」→「デジタルカメラ／プリンタ関連」へ進み、ご利用ください。

● **電話等でのご相談窓口**
カスタマーサポートセンター

0120-084215
携帯電話・PHSからは　0426-42-7499
FAX　0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
営業時間　平日　9:30～21:00　土、日、祝日　10:00～18:00
（年末年始、システムメンテナンス日を除く）